

# エポキシ樹脂改質剤

## 特長

- 無溶剤・低粘度
- エポキシ樹脂の**透明性**を維持
- 耐衝撃性、金属密着性の向上

## 用途例

- 接着剤
- 塗料・インキ
- 封止材



エポキシ樹脂硬化物



開発品配合エポキシ樹脂硬化物

## 性状



名称	外観	nv. [%]	粘度[Pa・s]	エポキシ当量[g/eq.]
開発品	淡黄色 透明液体	>98	約3	約480

※性状・物性値は参考値となります。

## 耐衝撃性



## 対金属せん断接着強度

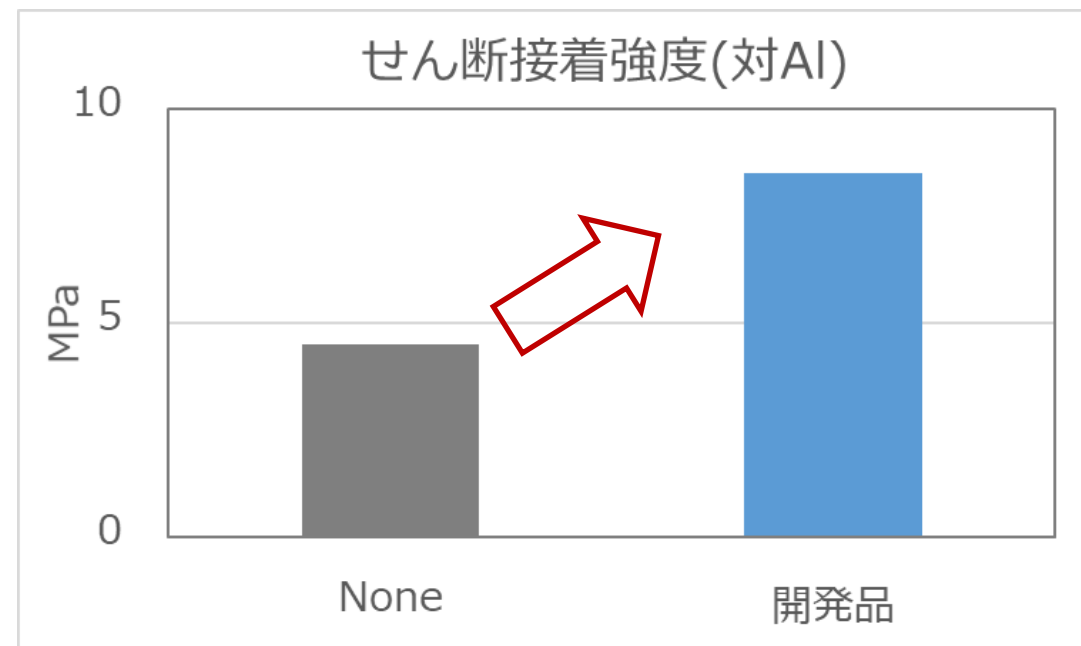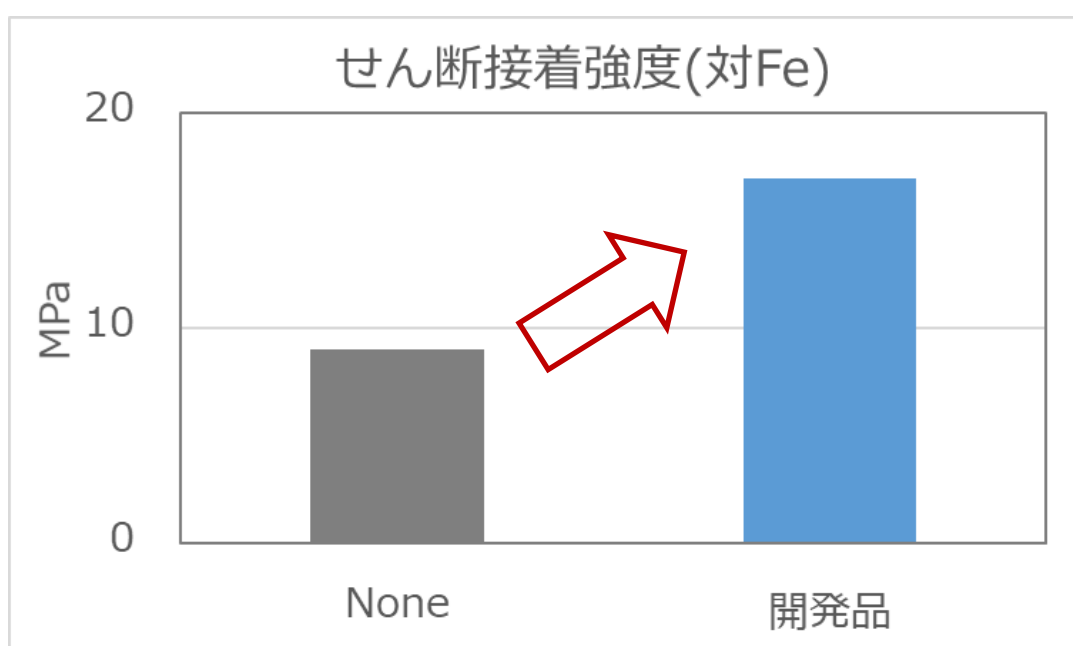

試験条件：JIS K6850準拠 (試験速度：200 mm/min, 接着層厚み：200μm)